JP CRESSI SINCE 1946

ボタンの操作:

左ボタンを短く押す

右ボタンを短く押す

左ボタンを長押しする

右ボタンを長押しする

点滅している設定の値を増やす／変更する


（長押し）してスクロールする

前の画面に戻る。
点滅している設定の値を減少/変更


メニュー項目を開く、情報画面を進む、保存

両方のボタンを同時に短く押す：どこからでもSURFACE画面に戻る

機能 / 水面画面

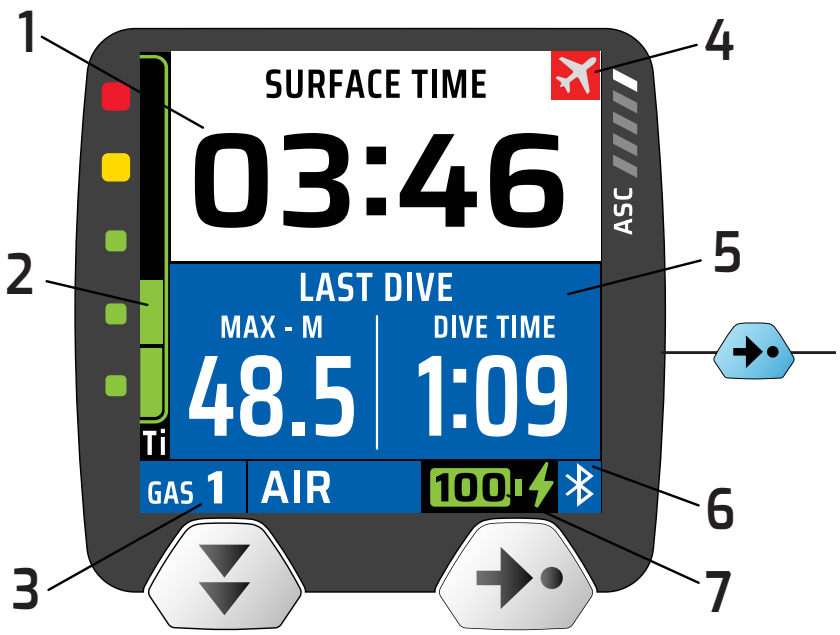

1. 水面休息時間
2. 実際の組織負荷（Tiバー）
3. 実際のガス
4. ノーフライアイコン
5. L前回のダイビング / 深度と時間
6. Bluetoothアイコン：青：ON
   灰色：OFF　緑：接続済み
7. パーセンテージ表示付き電源アイコン：
   黄色： 15%　赤： 2%

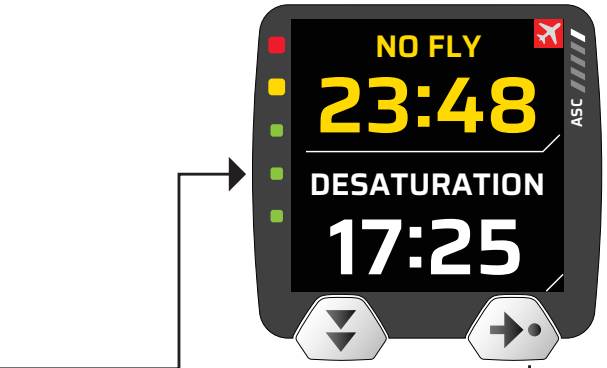


「SURFACE」
画面に戻る



前の画面に
戻る

「SURFACE
」画面に戻る

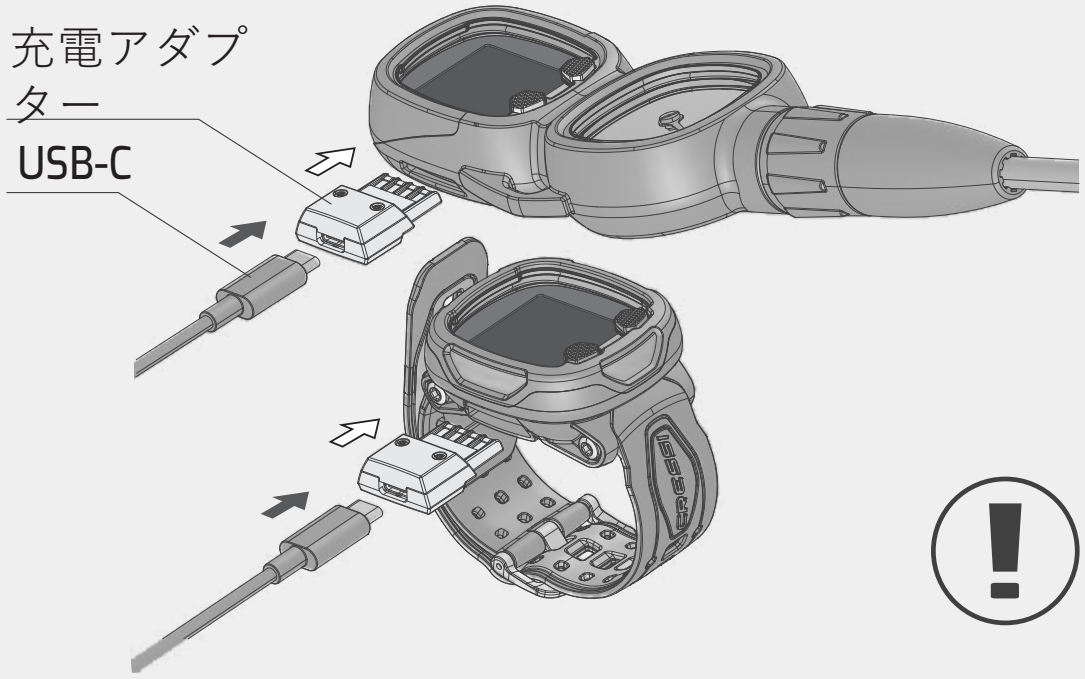

USB充電器を接続して電源を入れ、初めて本機を起動します




3秒

初回起動後は、どのボタンを押しても本機が起動します



機能 / DIVE 画面

1. 深度
2. 実際の組織負荷 (Ti バー) 最初の 3 セグメントは緑、4 番目は黄色、5 番目は赤
3. 実際のガス
4. MOD (超過した場合は赤)
5. 減圧 (または O2) 時間なし
6. 潜水時間
7. 浮上速度 (As) バー 4 セグメントの場合は黄色、5 セグメントの場合は赤。

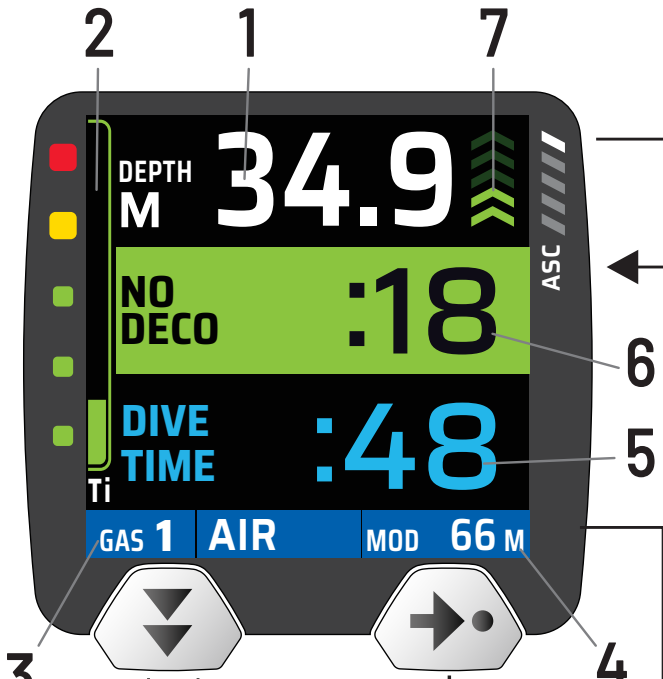



アラームの確認

メイン画面でコンパスをオン



コンパスモード

輝度設定

ガス切り替え

Syncronize your DaVinci computer with:
DIVESYNC
www.divesync.io
Available on App store
Available on Google Play store



輝度設定

メイン画面でコンパスをオン

コンパスモード

クロノスタート/ストップ

クロノリセット



ゲージモードに戻るダイブ画面

ホースを取り外すには：


1 ノッチ付きリングを時計回りに回して緩めます

2 ホースセットを回転させ、下方向に移動させます

再接続するには：

2 + 1

上記の2つの操作を逆の順序で行います

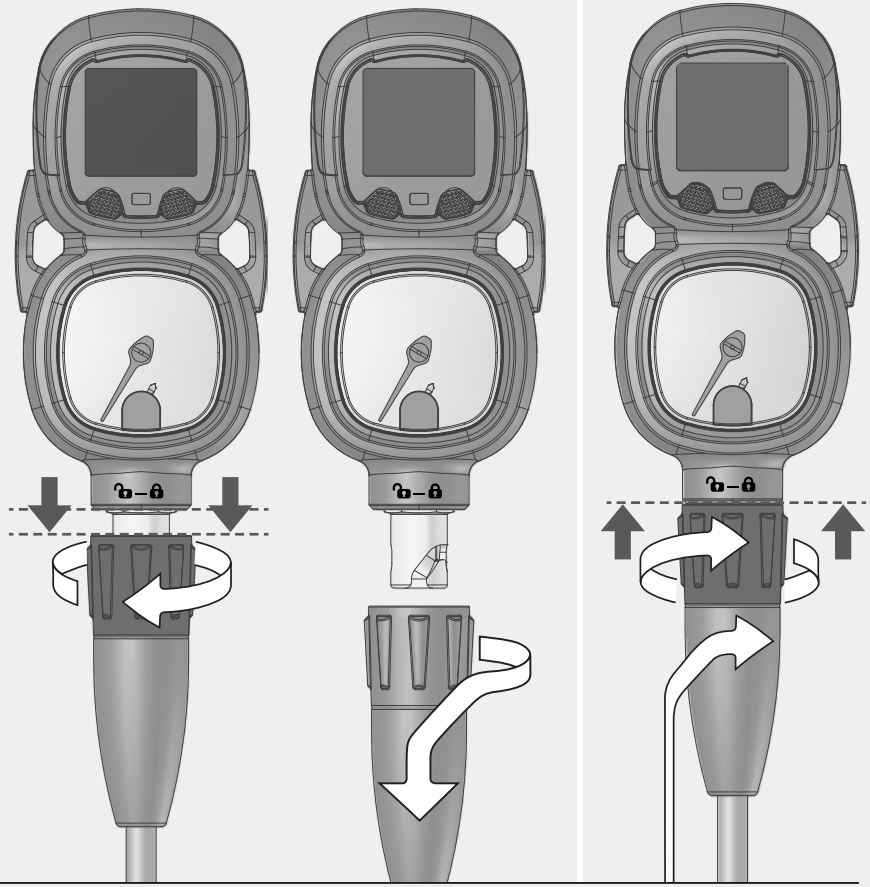

重要： QDオスを取り付ける前にノッチ付きリングをロック位置まで回してしまうと、ホースが正しく接続されません。使用前にホースが確実に接続されているか必ず確認してください！